


S3-880 智慧型指紋機系統 簡易操作使用手冊



2021/05/01

管理者操作畫面

管理者選單允許註冊、修改、刪除使用者，以及其他系統設置。在待機畫面時，按兩次“F1”鍵進入管理模式。

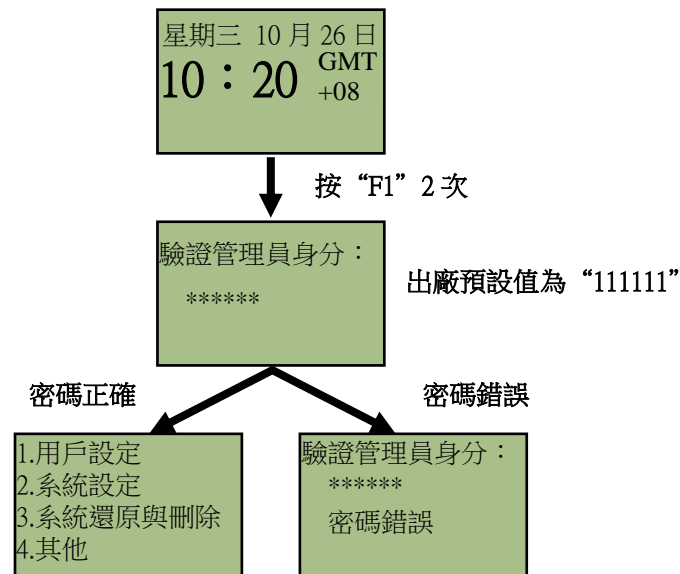

☞ 操作說明：

- F1** 按“F1” 2次
- 0** ~ **9** 輸入 6 位元數密碼，
出廠值為“111111”
- #** 按 # 確認執行
- 0** ~ **9** 按 1~4 選擇要執行的項目
- *** 按“*” 鍵離開管理者選單

☞ 功能鍵說明：

- F1** : 啟動管理者選單
- F3** : 刪除鍵(Backspace)
- #** : 確認暨執行鍵
- *** : 取消鍵/返回鍵
- 0** ~ **9** : 數字鍵

用戶設定

新增用戶：註冊一位新使用者

註冊指紋驗證使用者

操作說明：

0 ~ **9** 按 1 執行新增用戶

0 ~ **9** 輸入 ID

以鍵盤輸入 ID 請按 # 確認

請刷一張未註冊卡

按 # 執行指紋採集

請將手指放在採集器

按 # 鍵執行第二枚指紋採集

***** 按 * 鍵取消密碼註冊

功能鍵說明：


F11 : 啟動管理者選單

F3 : 刪除鍵(Backspace)


: 確認暨執行鍵

***** : 取消鍵/返回鍵

0 ~ **9** : 數字鍵

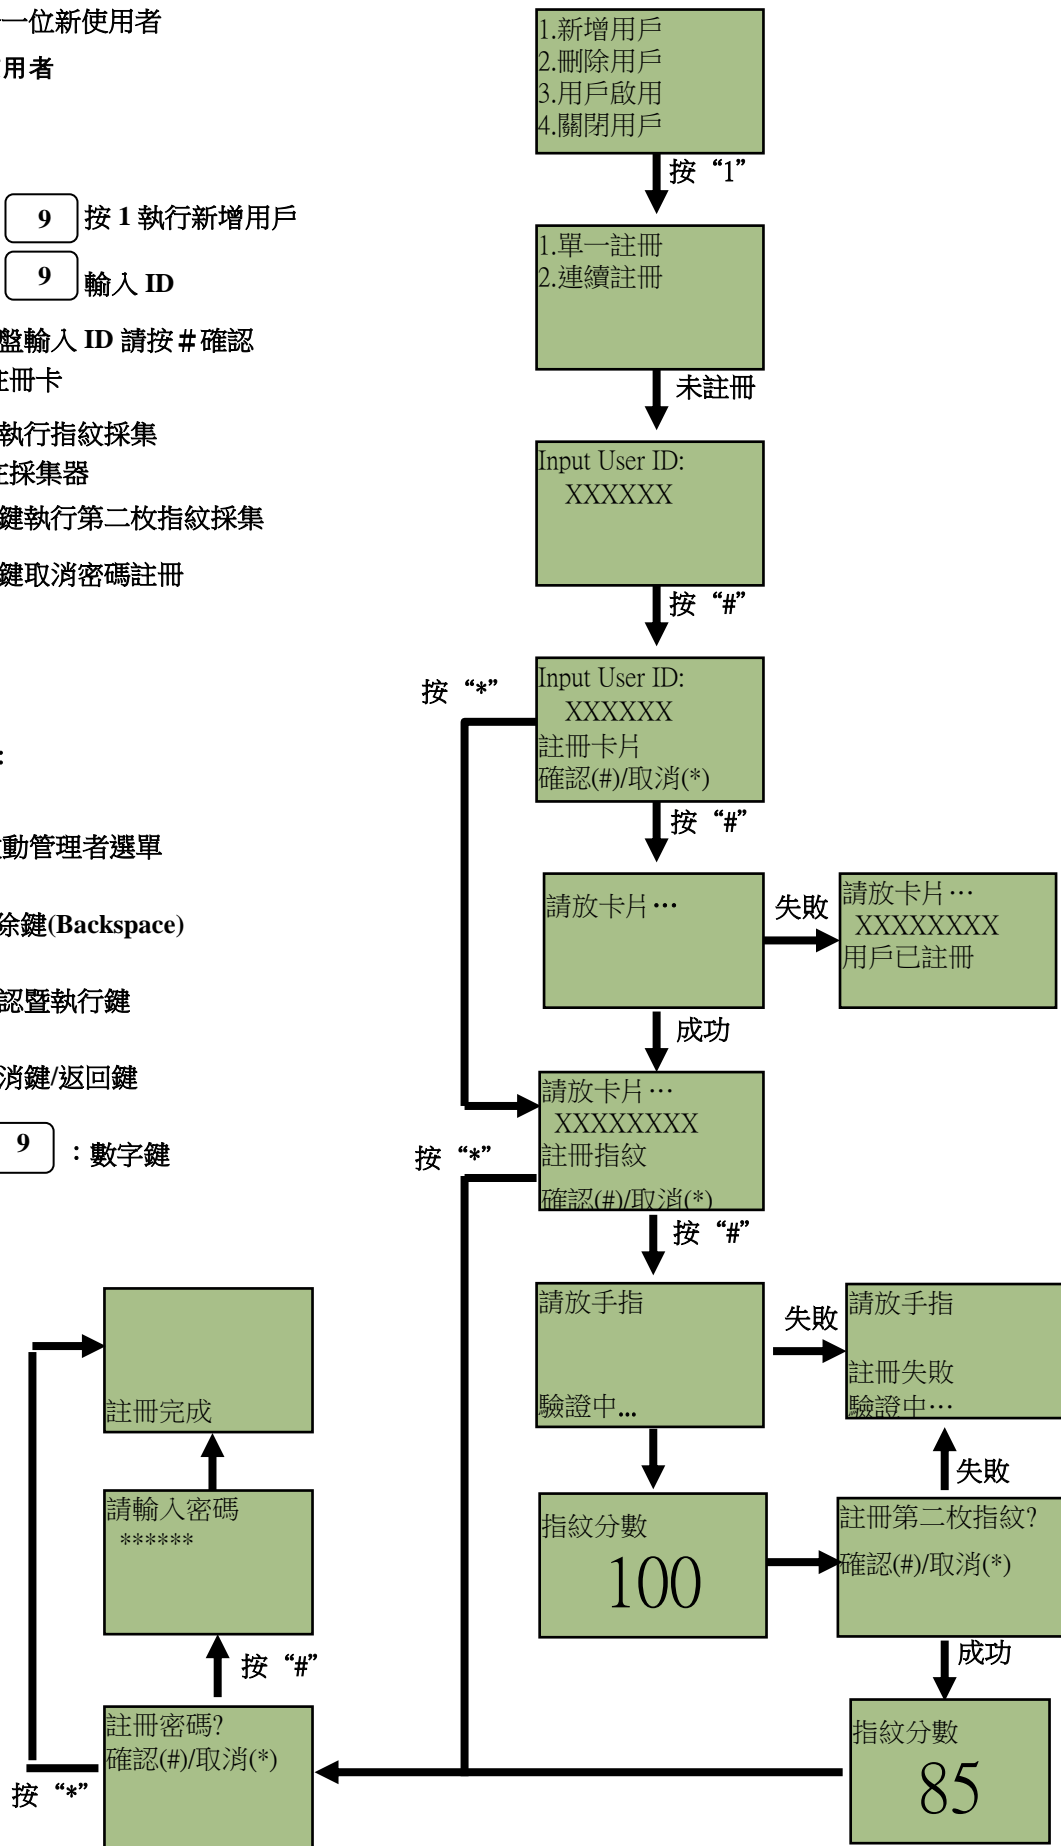

密碼驗證使用者

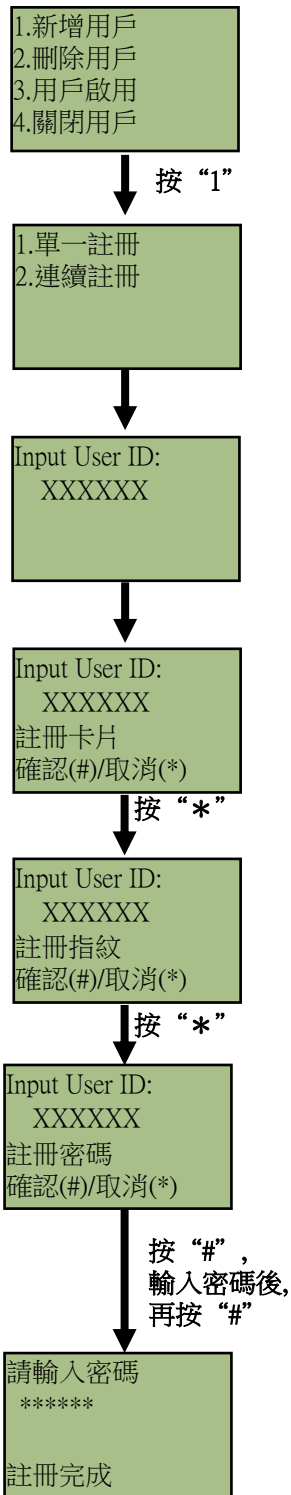

操作說明：

- ~ 按 1 執行新增用戶
- ~ 輸入 ID
- 按 # 確認執行
- 按 * 取消卡片註冊
- 按 * 取消指紋採集
- 按 # 執行密碼註冊
- ~ 輸入 6~10 位元數密
- 按 # 鍵確認

功能鍵說明：

- : 啟動管理者選單
- : 刪除鍵(Backspace)
- : 確認暨執行鍵
- : 取消鍵/返回鍵
- ~ : 數字鍵

註冊感應卡驗證使用者

操作說明：

0 ~ **9** 按 1 執行新增用戶

新增一個 User ID

請將感應卡靠近感應區感應

***** 按 * 取消指紋採集

***** 按 * 取消密碼註冊

按 # 鍵確認執行

功能鍵說明：


F11 : 啟動管理者選單

F3 : 刪除鍵


: 確認暨執行鍵

***** : 取消鍵/返回鍵

0 ~ **9** : 數字鍵

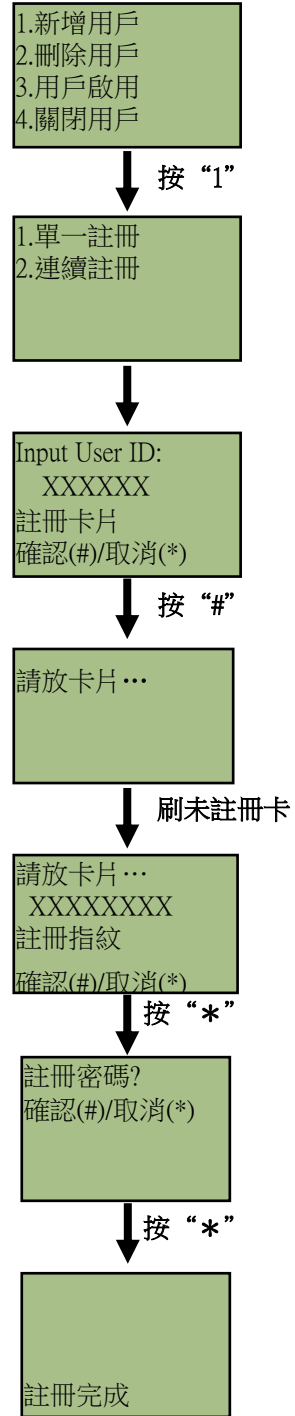

刪除用戶：刪除單一使用者

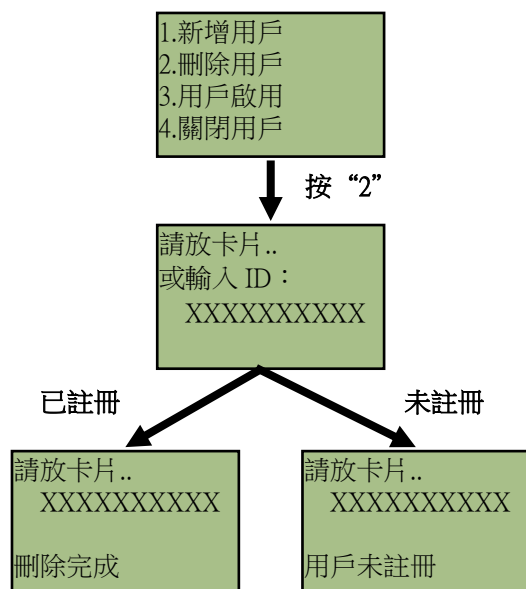

☞ 操作說明：

~ 按 2 執行刪除用戶

~ 輸入 ID 或將感應卡靠近感應區感應

以鍵盤輸入 ID 須按 # 確認

☞ 功能鍵說明：

: 啟動管理者選單

: 刪除鍵(Backspace)

: 確認暨執行鍵

: 取消鍵/返回鍵

~ : 數字鍵

用戶啟用：啟用使用者在W系列的許可權


☞ 操作說明：

- 0** ~ **9** 按 3 執行用戶啟用
- 0** ~ **9** 輸入 ID 或將感應卡靠近感應區感應
- #** 以鍵盤輸入 ID 須按 # 確認

☞ 功能鍵說明：

- F1** : 啟動管理者選單
- F3** : 刪除鍵(Backspace)
- #** : 確認暨執行鍵
- *** : 取消鍵/返回鍵
- 0** ~ **9** : 數字鍵

關閉用戶：關閉使用者在W系列的許可權

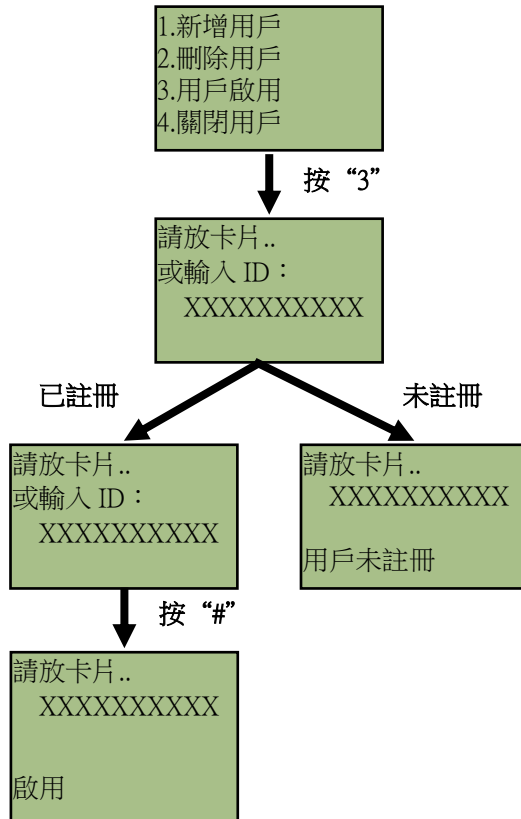


☞ 操作說明：

- 0** ~ **9** 按 4 執行關閉用戶
- 0** ~ **9** 輸入 ID 或將感應卡靠近感應區感應
- #** 以鍵盤輸入 ID 須按 # 確認

☞ 功能鍵說明：

- F1** : 啟動管理者選單
- F3** : 刪除鍵(Backspace)
- #** : 確認暨執行鍵
- *** : 取消鍵/返回鍵
- 0** ~ **9** : 數字鍵

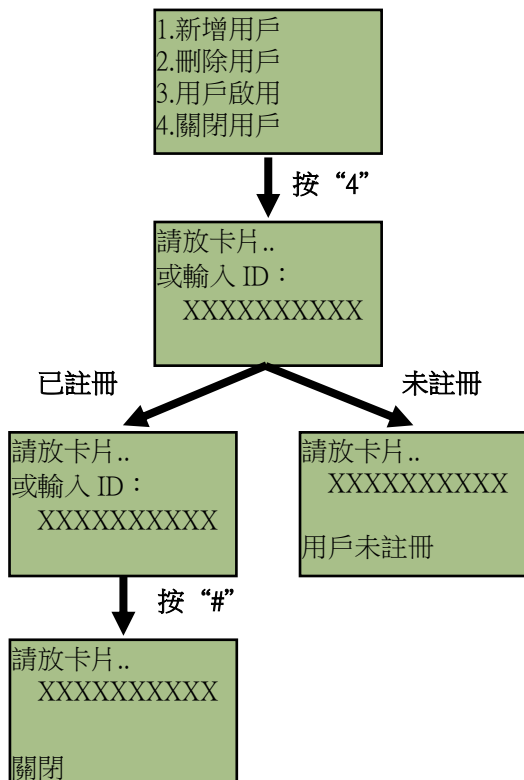

系統設定


日期時間：設定W系列的時間、日期及星期

☞ 操作說明：

- ~ 按 1 執行設定系統時間
- ~ 輸入時間 HHMMSS
請以 24 小時格式輸入
- 按 # 確認執行
- ~ 輸入日期 YYMMDD
年請輸入西元年後 2 位
- 按 # 確認執行
- ~ 輸入星期，1~7
代表星期一 ~ 星期日
- 按 # 確認執行


☞ 功能鍵說明：

- : 啟動管理者選單
- : 刪除鍵(Backspace)
- : 確認暨執行鍵
- : 取消鍵/返回鍵
- ~ : 數字鍵

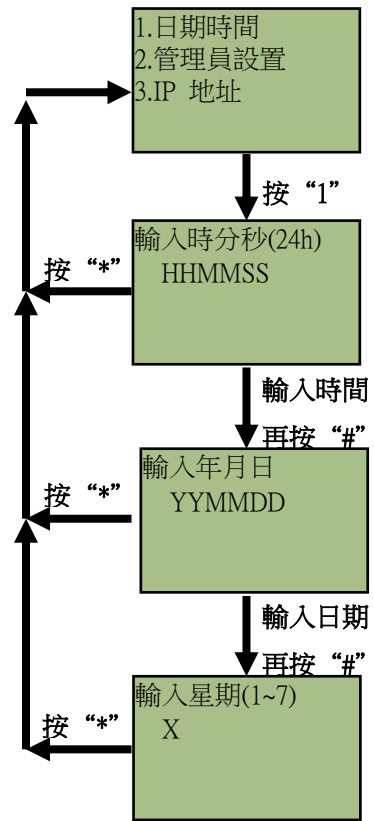

管理員設置: 更改系統管理員密碼、設定特定使用者為系統管理員

修改管理者密碼：修改管理員登錄密碼

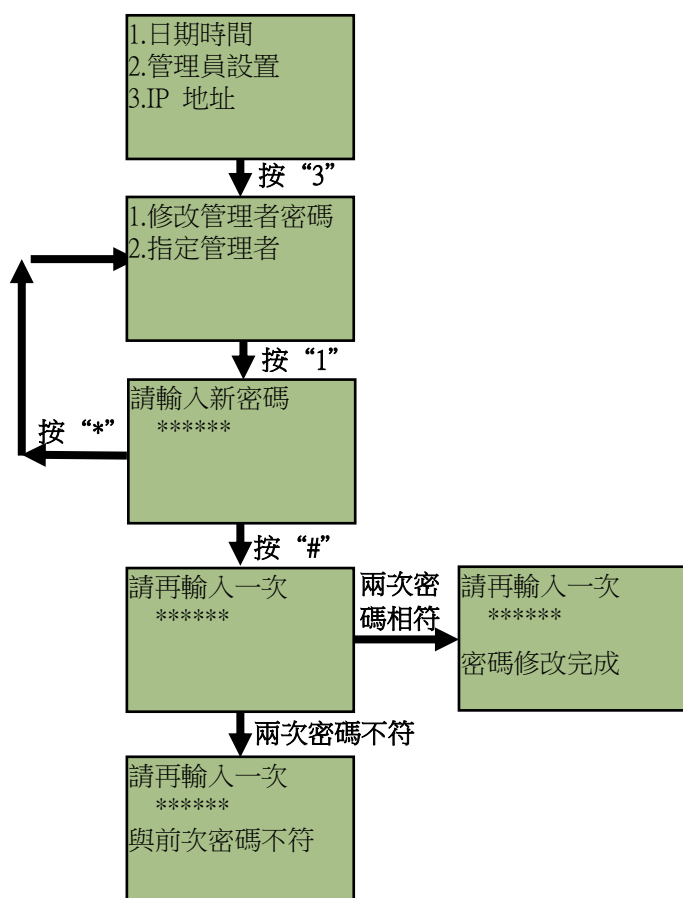

操作說明：


- ~ 按 2 執行管理員設置
- ~ 按 1 執行修改管理者密碼
- ~ 輸入 6 位元數新密碼
- 按 # 確認執行
- ~ 輸入 6 位元數新密碼
- 按 # 確認執行

功能鍵說明：

- : 啟動管理者選單
- : 刪除鍵(Backspace)
- : 確認暨執行鍵
- : 取消鍵/返回鍵
- ~ : 數字鍵

指定管理者

新增管理者：新增允許登錄管理畫面的管理者，最多可設定 5 人

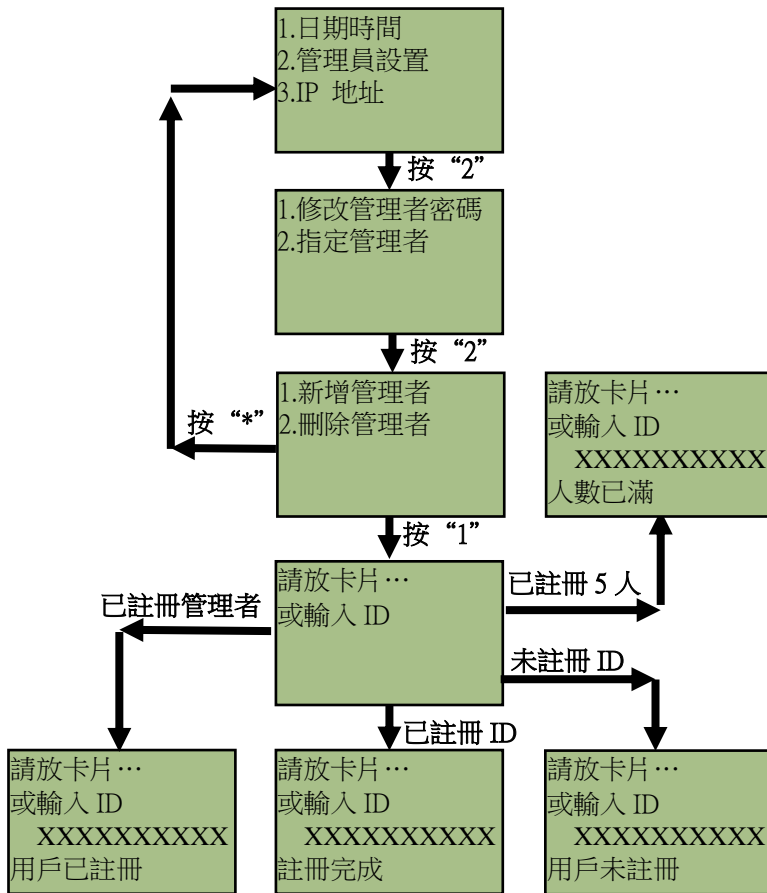


操作說明：

- ~ 按 2 執行管理員設置
- ~ 按 2 執行指定管理者
- ~ 按 1 執行新增管理者
- ~ 輸入 ID 或將感應卡靠近感應區感應
- 以鍵盤輸入 ID 須按 # 確認

功能鍵說明：

- : 啟動管理者選單
- : 刪除鍵(Backspace)
- : 確認暨執行鍵
- : 取消鍵/返回鍵
- ~ : 數字鍵

刪除管理者：刪除允許登錄管理畫面的管理者

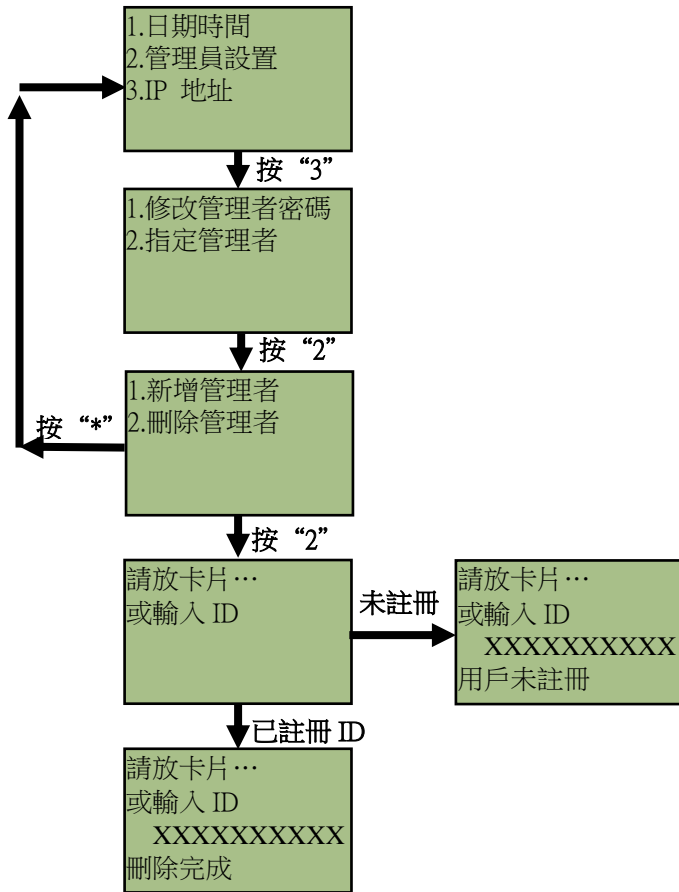


☞ 操作說明：

- ~ 按 2 執行管理員設置
- ~ 按 2 執行指定管理者
- ~ 按 2 執行刪除管理者
- ~ 輸入 ID 或將感應卡靠近感應區感應
- 以鍵盤輸入 ID 須按 # 確認

☞ 功能鍵說明：


- : 啟動管理者選單
- : 刪除鍵(Backspace)
- : 確認暨執行鍵
- : 取消鍵/返回鍵
- ~ : 數字鍵

操作畫面流程說明

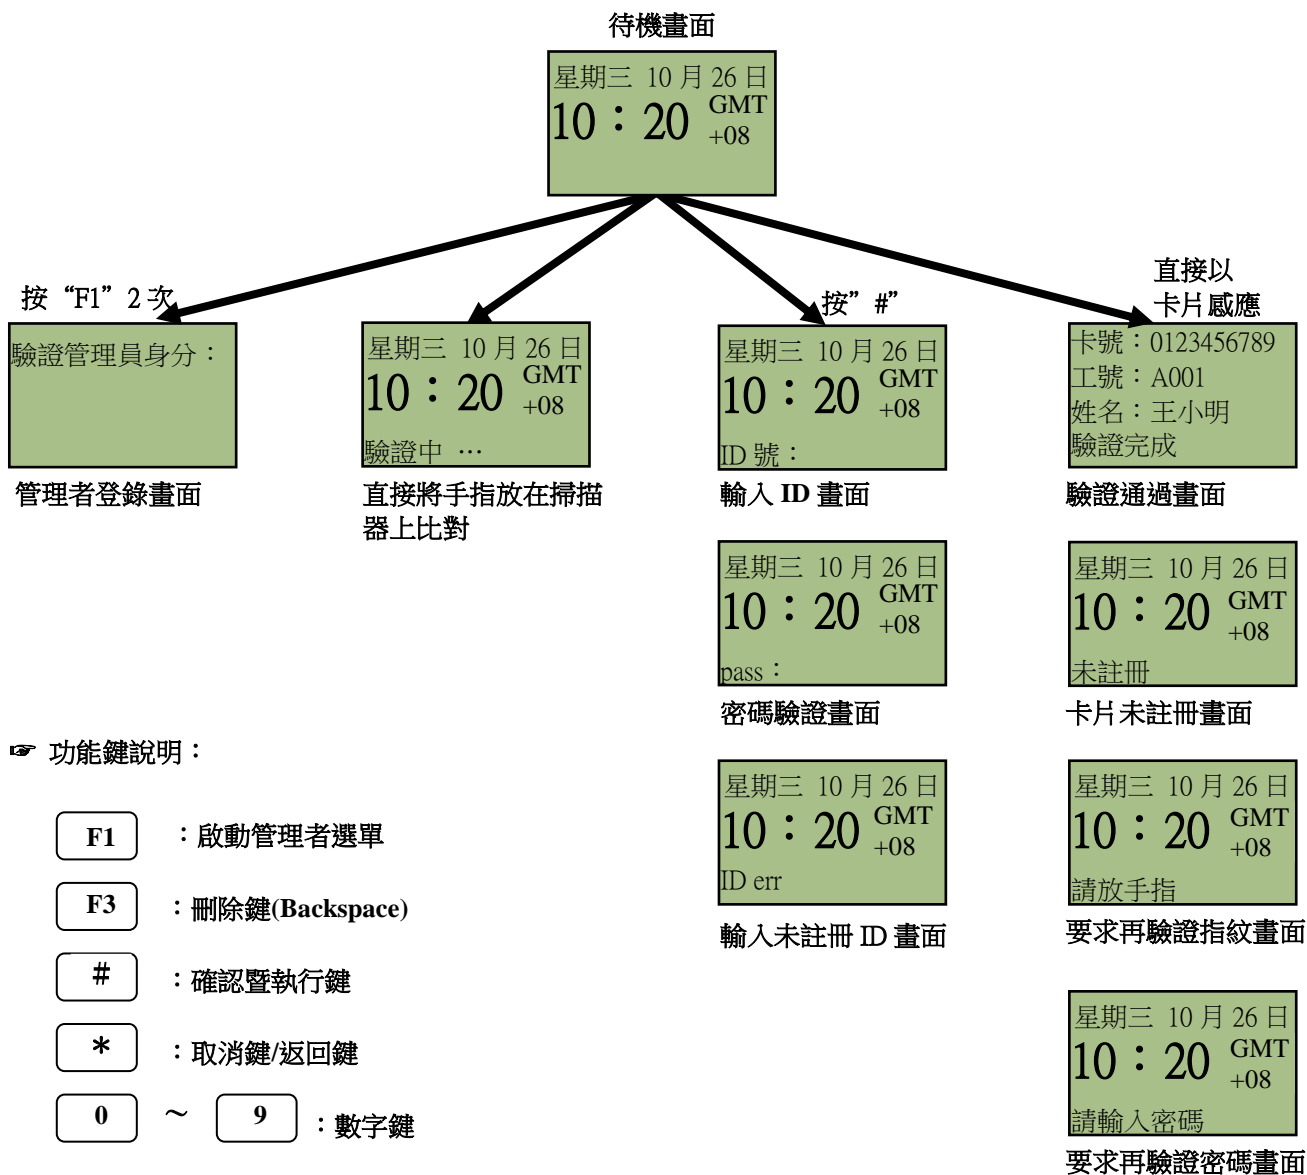

使用者操作畫面說明

指紋辨識使用者

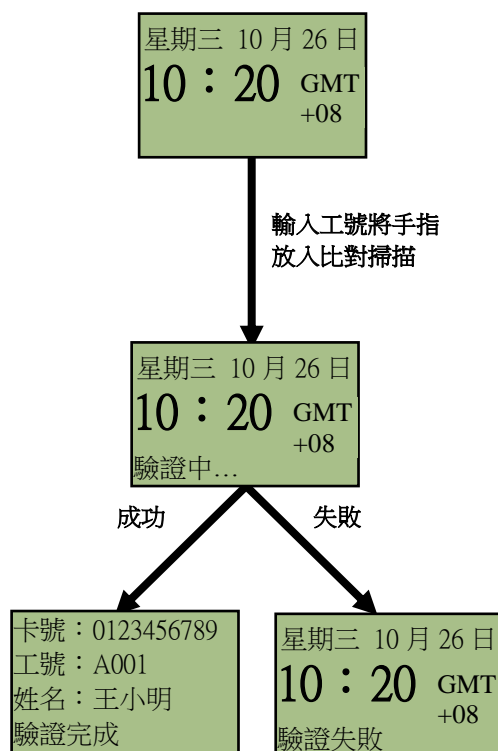

☞ 操作說明：

方法一：1：N比對，人數少於1000人時使用(自動掃描開啟時)
放上手指進行比對

方法二：1：1比對，人數少於1000人時使用(自動掃描關閉時)

按工號進入 1：1 比對
放上手指進行比對

- 注意：1. 若有定義功能鍵，請先按功能鍵 + “#”
再依上述方法進行比對
2. 比對結果若要顯示姓名，則須由軟體或在
web網頁上將姓名註冊

☞ 功能鍵說明：

F1 : 啟動管理者選單


F3 : 刪除鍵(Backspace)

: 確認暨執行鍵

***** : 取消鍵/返回鍵

0 ~ **9** : 數字鍵

密碼辨識使用者

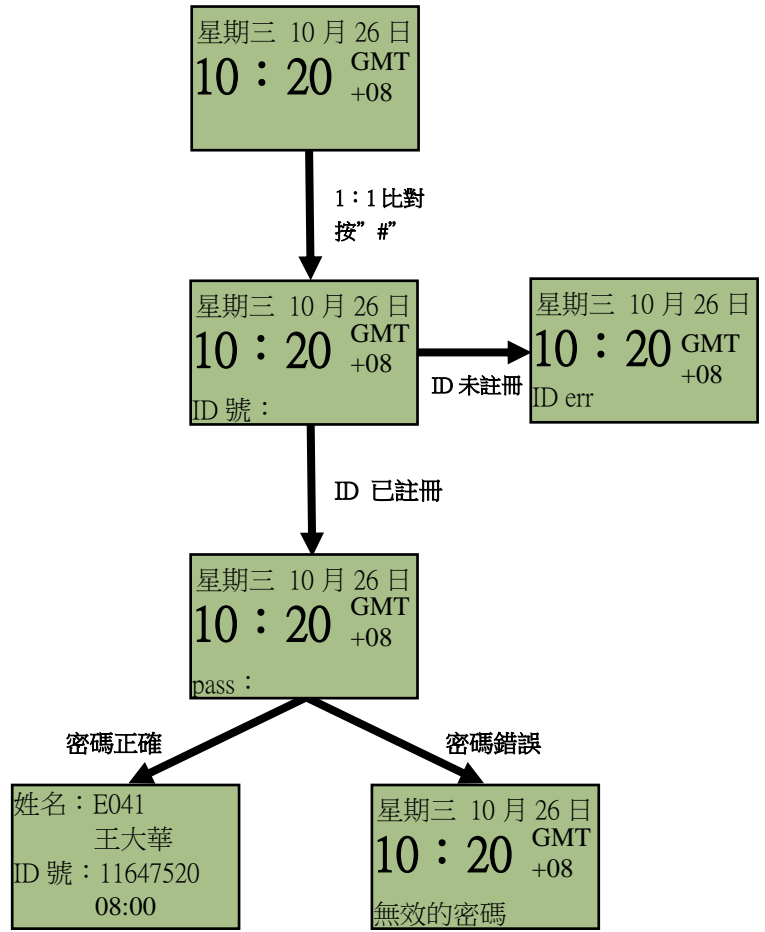

操作說明：

1:1比對

方法一：

~ 輸入 ID

按 # 確認執行

~ 輸入密碼

按 # 確認執行

方法二：

直接將感應卡靠近感應區感應

~ 輸入密碼

按 # 確認執行

功能鍵說明：

: 啟動管理者選單

: 刪除鍵(Backspace)


: 確認暨執行鍵

: 取消鍵/返回鍵

~ : 數字鍵

- 注意：1. 若有定義功能鍵，請先按功能鍵+ “#”
再依上述方法進行比對
2. 比對結果若要顯示姓名，則須由軟體或在
web網頁上將姓名註冊

感應卡辨識使用者

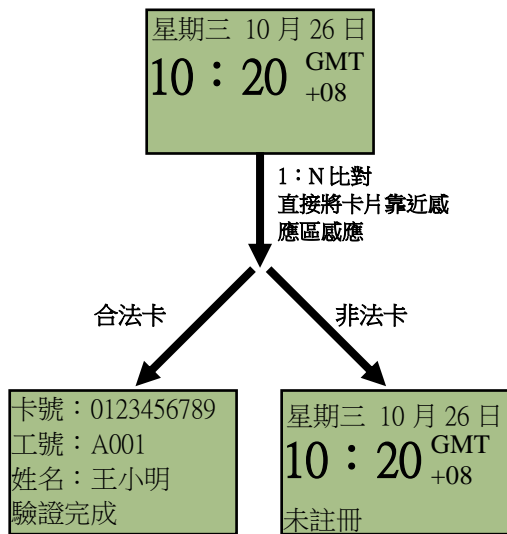

☞ 操作說明：

直接將卡片靠近感應區感應

- 注意：1. 若有定義功能鍵，請先按功能鍵+ “#”
再依上述方法進行比對
2. 比對結果若要顯示姓名，則須由軟體或在web
網頁上將姓名註冊

☞ 功能鍵說明：

- F11** : 啟動管理者選單
- F3** : 刪除鍵(Backspace)
- #** : 確認暨執行鍵
- *** : 取消鍵/返回鍵
- 0** ~ **9** : 數字鍵