

# S3-Mini-單機型 RFID 門禁讀卡機

**BFMini** 門禁系統對進出安全訴求，要以更小的體積來征服使用者對裝置外觀挑剔的心。BFMini 也將門禁考勤合為一體真正為您做到無縫隙門禁及考勤管理，在進出門的同時為您記錄了時間及所在地點，利用內建的簡易考勤記錄功能，幫您省下設置額外打卡鐘的費用。與 SoMac 軟體配合使用，能讓一個環境內的 BFMini-的單門/單機作業擴充到多門

## BFMini-W 功能特點

單機或配合做多門控制

低耗電、聲音指示、螢幕功能選單

語音指示及 **USB** 對外輸出進出紀錄（選配）

火災警報器輸入，門磁輸入


內建 **http** 伺服器

反潛回/反脅迫

假日設定/功能鍵/群組/時段/時區

網路伺服器自動校時



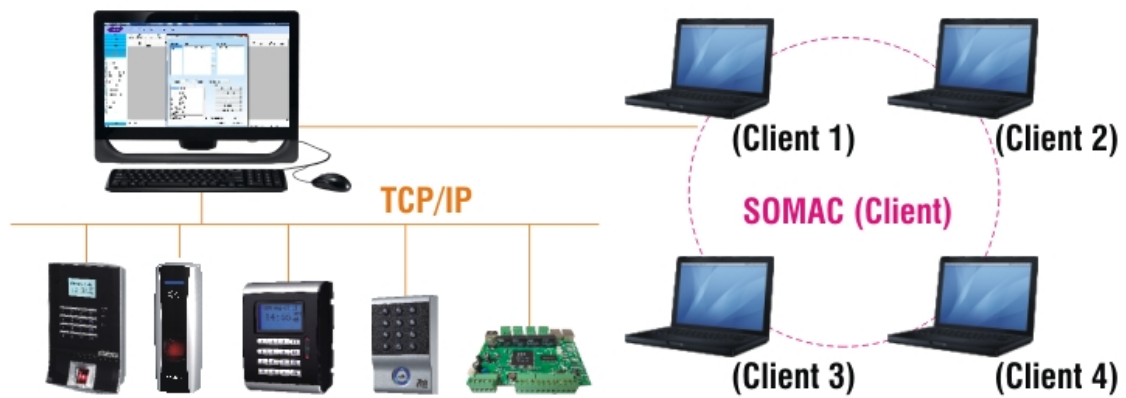

## BFMini-產品技術規格

驗證模式	卡片/密碼
軟體應用	SoMac
卡片容量	20,000
通訊介面	TCP/IP, Wiegand/RS485
DIO 介面	DI: 3/ DO: 2
內建 Relay	電鎖/響鈴
(最大負載)	(120VAC, 0.5A/30VDC, 1A)
選配	USB (進出記錄下載)/語音模組
系統記錄	1,536 筆
進出記錄	65,535 筆
時段/時區/群組	255/120/255 組
假日/響鈴	有/有
遠端控制/事件處理	有/有
快速註冊	有
手/自動功能鍵	400 組
反潛回/反脅迫	有/有
平均電源消耗	440mA±5%
建議使用電源	9~24VDC/1A
環境溫度	0°C~55°C
環境溼度	5%~80% RH
尺寸/重量	130x100x52mm/400g