



技術規格


驗證模式	卡片/密碼
軟體應用	SoMac
卡片容量	20,000 (可擴充至50,000)
門禁數量	S1: 單門雙向或雙門單向 S2: 多門雙向
通訊介面	TCP/IP, Wiegand/RS485
DIO 介面	DI: 5/DO: 4
內建繼電器 (最大負載)	電鎖/事件處理 NO. (5A 250VAC/30VDC/10A 125VAC) NC. (3A 250VAC/5A 30VDC)
系統記錄	1,536筆
進出記錄	65,535筆
時段/時區/群組	255/120/255組
假日	有
遠端控制/事件處理	有/有
多重驗證/快速註冊	10組/有
反潛回/反脅迫	有/有
平均電源消耗	440mA ± 5%
建議使用電源	9~24VDC/1A
環境溫度	0°C~65°C
環境溼度	5%~80% RH
單板尺寸/重量	143 x 114 x 21mm/160g
機箱(含電源供應器)	3A 或(3.5A 含UPS) 選配
機殼(小型)	選配
其它零件	微根讀頭及門禁繼電器(選配)

單板式單雙門門禁控制器


SEM MAC-S1/S2



SEM MAC S2 八門應用

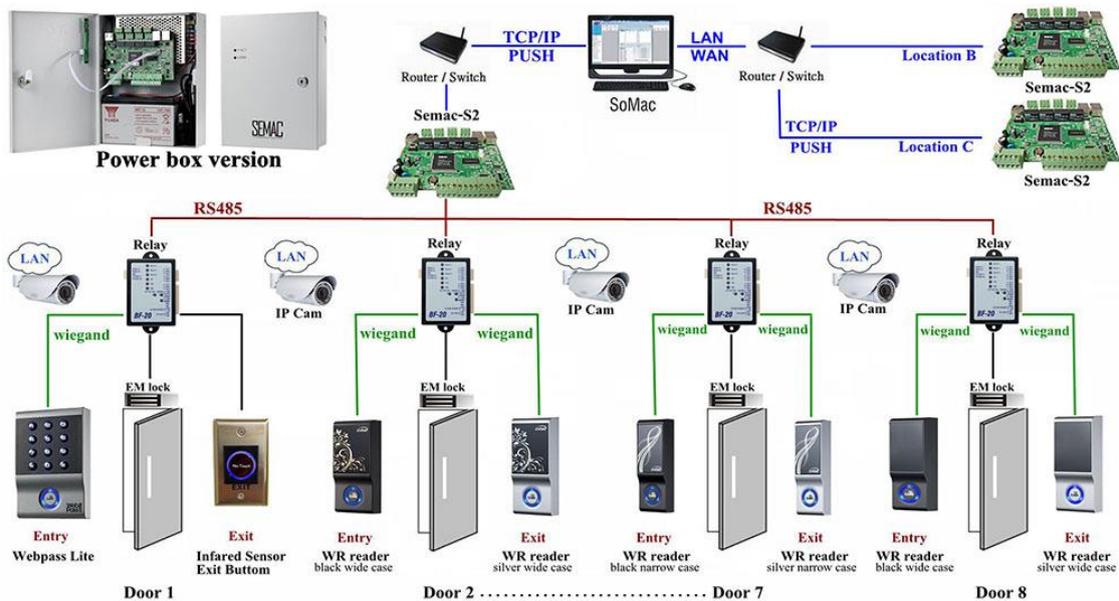

透過RS485與Relay控制八門

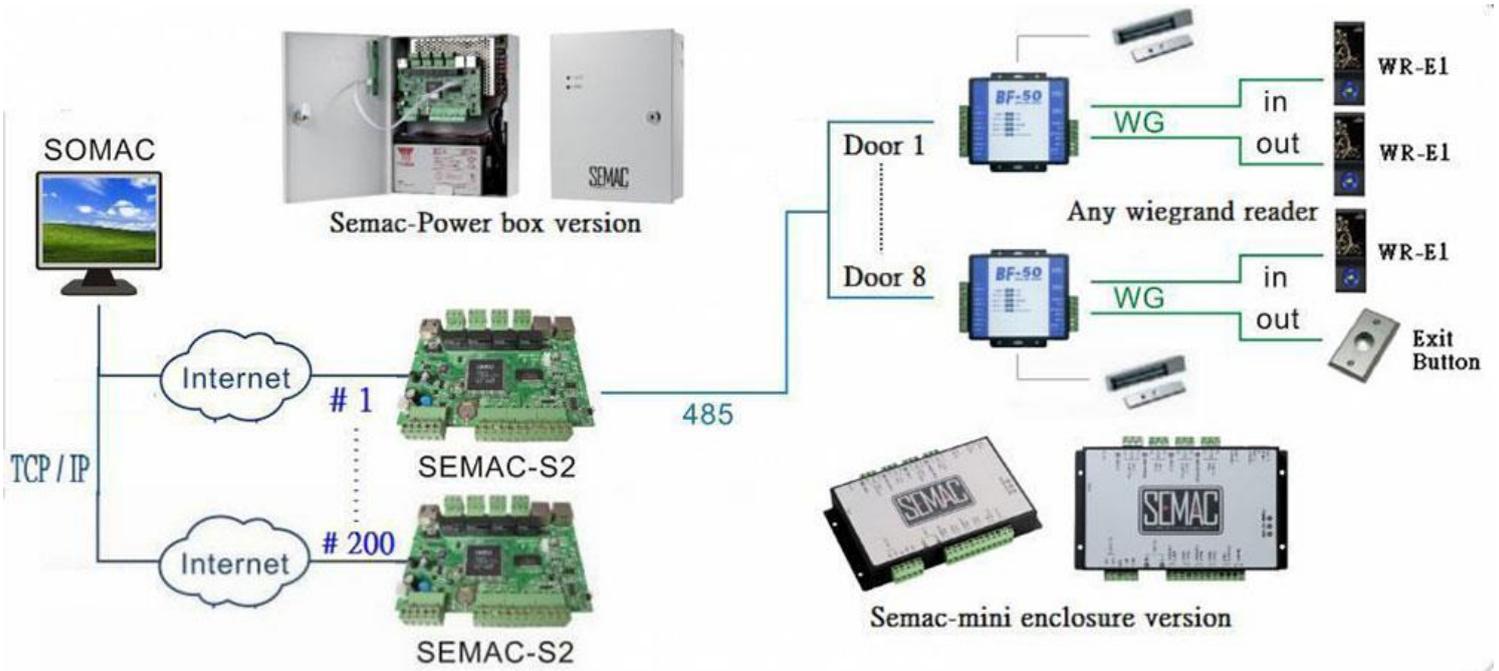

SEMAC S2停車場管理應用

